

7790-SACH-0636R

PTZ IR ANALOGICA



Sensore CCD 1/4" Sony
 Risoluzione Orizzontale 540 TVL
 Zoom Ottico 36X
 LED IR, Distanza 100m
 TDN (ICR), 3D DNR, Digital WDR (Wide Dynamic Range)
 Grado di Protezione IP66




MODELLI OPZIONALI

7822-SACH-0623R, Zoom 23X



SPECIFICHE	7790-SACH-0636R
Sensore CCD	1/4" Sony CCD
Pixel Effettivi	PAL: 752(H)×582(V), NTSC: 768(H)×494(V)
Risoluzione Orizzontale	Colore: 540 TVL, B/W: 600 TVL
Illuminazione Min.	Colore: 0,1 Lux@(F1,6, AGC ON), B/W: 0,01 Lux@(F1,6, AGC ON), 0 Lux con IR
Bilanciamento del Bianco	Auto / Manuale / ATW / Interno / Esterno
AGC	Auto / Manuale
Rapporto S/R	≥ 50dB
DNR	3D DNR
WDR	WDR Digitale
Velocità Otturatore (Shutter)	PAL: 1 s ~ 1/10.000 s
Day & Night	Filtro ICR
Zoom Digitale	16x
Privacy	Fino a 8 zone, max. 8 zone sulla stessa Immagine, colori multipli ed opzione mosaico
Regolazione del Fuoco	Auto / Semiautomatico / Manuale
Lunghezza Focale	3,4 ~ 122,4 mm, 36X
Velocità Zoom	3,0 s (Wide-Tele Ottico)
Angolo di Visualizzazione	57,8° ~ 1,7° (Wide-Tele)
Diaframma	F1,6 ~ F4,5
Pan / Tilt	Pan: 360° continuo; Tilt: -15° ~ 90° (Auto Flip)
Velocità Pan / Tilt	Velocità Manuale Pan: 0,1° ~ 160°/s, Velocità Preset Pan: 240°/s Velocità Manuale Tilt: 0,1° ~ 120°/s, Velocità Preset Tilt: 200°/s
Zoom Proporzionale	La velocità di rotazione può essere regolata automat. in funzione dello Zoom
Numero di Preset	256
Ronda (Patrol)	8 Patrol, fino a 32 Preset per Patrol
Percorsi	4 percorsi
Memoria Power-off	Selezionabile
Azioni	Preset / Patrol / Pattern / Pan / Tilt / Auto / Random / Frame / Panorama
Display Posizionamento PTZ	ON / OFF
Bussola	Selezionabile, impostazione del Nord
Distanza LED IR	Fino a 100 m
Angolo LED IR	Regolazione Automatica (dipende dal rapporto Zoom)
Uscita Video	1,0V [p-p] / 75Ω, PAL / NTSC composito, BNC
Protocolli RS-485	Pelco-D, Pelco P
Assorbimento	24 Vca; Max.30 W(IR ON, Riscaldatore ON); Max.24 W(IR ON); Max.15 W (IR OFF, Riscaldatore OFF)
Temperatura di Esercizio	-30°C ~ 65°C
Umidità di Esercizio	90% o meno (senza condensa)
Grado di Protezione	IP66 standard TVS 4.000V Protezione Fulmini e Sovratensioni
Dimensioni	Φ 245 × 399 mm
Peso	5,5 kg

DIMENSIONI (mm)

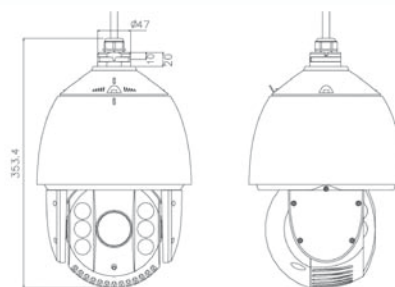

ACCESSORI

STAFFE DI FISSAGGIO

art. 7792-PW-001
 art. 7794-PW-002
 art. 7795-PW-003
 art. 7796-PW-004
 art. 7797-PP-001
 art. 7798-PP-002
 art. 7799-PP-003
 art. 7800-PO-001

ALIMENTATORE

art. 7801-AC24

CONTROLLER

art. 7791-CA-101